その他 製品ラインナップ

通気性に優れ、紫外線対策としてご使用いただけるメッシュタイプやパイプテントと連結可能なキングサイズなど、その他のラインナップもご用意しております。
詳しくは別カタログをご用意しております。

かんたんてんと メッシュタイプ

日本製メッシュ生地使用

標準型・平屋根型

通気性がよく、適度な遮光性・遮熱効果を発揮

UVカット率 約80%

※UVカット率は、色によって違いがございます。

砂場・グランドに

プールサイドに

ブルー　ピンク　グリーン　イエロー　アイボリー　ブラック

標準型

型　式	テントサイズ(m)	フレーム重量(kg)	天幕重量(kg)	バック重量(kg)	トータル重量(kg)
KA/3WAM	2.4×2.4	19.0	3.0	1.0	23.0
KA/4WAM	2.4×3.6	25.5	4.5	1.5	31.5
KA/6WAM	3.0×3.0	22.0	4.7	1.5	28.2
KA/7WAM	3.0×4.5	29.5	6.4	1.6	37.5
KA/8WAM	3.0×6.0	40.0	8.3	1.7	50.0

平屋根型

型　式	テントサイズ(m)	フレーム重量(kg)	天幕重量(kg)	バック重量(kg)	トータル重量(kg)
KA/1212WAMF	1.2×1.2	12.0	1.0	1.0	14.9
KA/1WAMF	1.8×1.8	15.2	1.3	1.0	18.4
KA/3WAMF	2.4×2.4	18.2	2.6	1.0	22.7
KA/6WAMF	3.0×3.0	21.0	3.5	1.5	26.6

※かんたんてんと3標準フレーム<スチール+アルミ複合>とメッシュ天幕との組み合わせもお選び頂けます。

かんたんてんと キングサイズ

従来のパイプテントとも連結可能!学校行事や自治体の催事などに
一番よく使用される日本サイズの間ベースのワンタッチテントです。



間(1間=1.8m)ベースのワンタッチテント!

KA/9W　3.6m×3.6m　白　青&白　赤&白　緑&白

KA/10W　3.6m×5.4m　白　青&白　赤&白　緑&白

KA/11W　3.6m×7.2m　白　青&白　赤&白　緑&白

型　式	テントサイズ	軒　高	全　高	収納サイズ	総重量
KA/9W	3.6m×3.6m	224～255cm	344～375cm	24×24×187cm	37.6kg
KA/10W	3.6m×5.4m	224～255cm	344～375cm	24×31×187m	52.7kg
KA/11W	3.6m×7.2m	224～255cm	344～375cm	24×41×187cm	60.8kg

材質:(フレーム)スチール+アルミ複合フレーム　(天幕)ポリエステル500D<防炎・防水・UVカット加工>

付属品： 本体収納バック、天幕収納袋、ペグ、ペグ収納袋、ロープ、六角レンチ、ワイヤープレス

かんたんてんと3

さくらコーポレーションのかんたんてんとは**軽くて、強くて、安全**で
しかも**使いやすい**ワンタッチテントを追求しています。

耐久実験

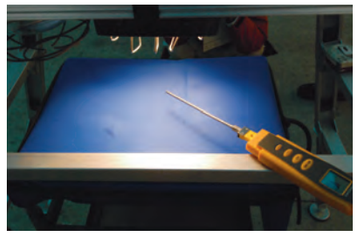

遮熱試験

安全にお使いいただくために	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」及び、「使用上のご注意」をよくお読み下さい。 ●大雨、強風、雪、雷などの天候不順時、または設営期間中にそれが予想される場合には危険ですので使用しないで下さい。 ●製品本来の目的、仕様以外でご使用になると大変危険ですので十分注意してください。 ●テントが飛ばされないようしっかりと固定して下さい。 ●かんたんてんと3は短期間イベントなどの簡易利用を目的として設計されており、常設用には適しておりません。

※ カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。
※ 仕様、価格、デザイン等につきましては品質改良のため予告なく変更する場合があります。

PRINTED WITH SOY INK　地球環境に配慮して、このカタログには再生紙と大豆インキを使用しています。

撮影協力：埼玉県立大学

http://www.sakuracorporation.com

SAKURA CORPORATION　株式会社さくらコーポレーション

本　　社:〒610-0342　京都府京田辺市松井宮田26-1
関東営業所:〒344-0026　埼玉県春日部市武里中野285-4

●お問い合わせ、ご用命は…

Printed 2010.7
3版

特許取得商品

ワンタッチイベントテント

かんたんてんと3

安全しかも使いやすい

新しくなった“かんたんてんと３”は落下防止ロック付きの高さ調整部材など
安全でしかも使いやすい新機能が満載です。

国際特許取得
米国・中国・韓国
台湾・日本

CHECK POINT 1
組立て・収納かんたん 60秒で完了！

軽量でコンパクトのかんたんてんと3は部品が全て一体化※1されていますので、本体を広げるだけで設営でき、閉じるだけで収納できます。
また部品の紛失などの心配もありません。
「安全」「かんたん」「美しさ」+「使用感」に力点をおいての設計です。
※1. 天幕のセットは必要です。

CHECK POINT 2
新機能で 安全で使いやすいフレーム

1 雨に濡れやすい柱フレームの素材をアルミにするとともに、大きさと厚みをUP! 強くて錆びない柱フレームです。

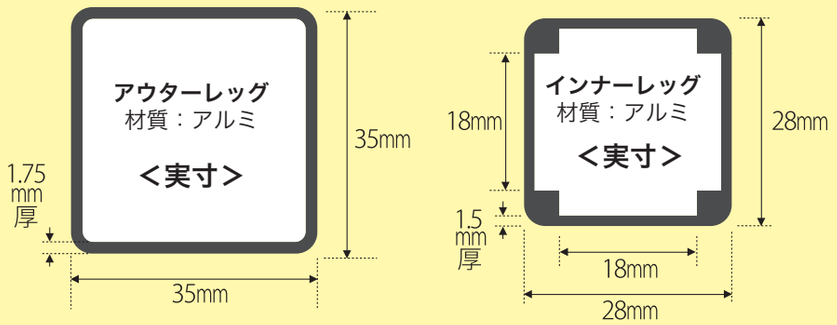

New OPTION 2 ピークポールとコーナーのアウターレッグを結ぶレインサポートシステム

天幕のカドに十分な張りを保つことができ、雨天時の使用も従来より雨水がたまりにくく、より安全にご使用いただけます。また、カドの張り具合を調整することのできるジョイントパーツが、ベルト中央部に使用されており張りを自由に操ることができます。



3 天幕はUVカット99%以上・防水加工・防炎加工を施したポリエステル500Dを採用。軽さと機能性を兼ね備えた生地です。(財) 日本防炎協会の防炎性能試験基準に合格した生地

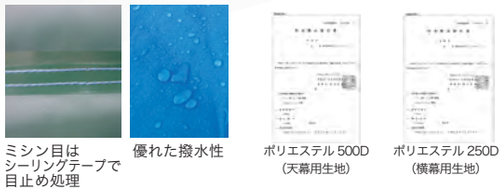

ミシン目はシーリングテープで目止め処理
優れた撥水性
ポリエステル 500D（天幕用生地）
ポリエステル 250D（横幕用生地）

4 天幕の張りを調整できます。

オートピークフレームでテントの張り具合を調整できます。
※出荷時は一番低い状態です。
※約 10cm 上下します。

New 国際特許出願済 5 落下防止ロック付きの高さ調整部材は安全性と操作性を兼ね備えた「かんたんてんと3」だけの新機能です。

ロック解除の状態
上部のレバーをプッシュすることで柱の高さを調整することが可能です。

ロックの状態
上部のレバーがロック状態になり、柱の高さが調整できなくなります。

6 風に強い正方形のトラスフレームとガタつきを防ぐ大きな接続ジョイント

テントの風加重は斜め・横風を多く受けます。弊社のトラスバーは横加重に弱い形状の長方形より、縦・横に強い正方形の形状をしております。フレームジョイント箇所は予期せぬ力が加わります。大きく頑丈なグラスファイバー + ナイロン 6 化合物樹脂を採用しております。



7 ユーザビリティなデザインで、安心してお使いいただけます。

柱フレームは握りやすいソフトエッジ加工で、手にかかる負担を軽減しております。また、ベースパッドと高さ調整ダイヤルの色をグレーにすることにより、誤動作によるパーツ破損を防ぎ、分かりやすい操作性を実現しました。

９種類の豊富なサイズは全て、スチール＆アルミ複合フレームとオールアルミフレームの２種類からお選びいただけます。

KA/1W
（スチール＆アルミ複合フレーム）
1.8m×1.8m

KA/1WA
（オールアルミフレーム）
1.8m×1.8m

手に優しい ソフトエッジ加工　肌に優しい UVカット率99%　安心の 防災製品

有効軒高	162cm～178cm
全高	259cm～275cm
収納サイズ	24cm×24cm×127cm
柱本数	4本
天幕重量	2.0kg
収納パック重量	1.2kg
フレーム重量	1W 18.0kg 1WA 17.0kg
総重量	1W 21.2kg 1WA 20.2kg

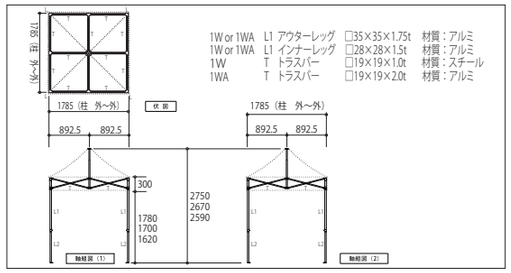

KA/1.5W
（スチール＆アルミ複合フレーム）
1.8m×2.7m

KA/1.5WA
（オールアルミフレーム）
1.8m×2.7m

手に優しい ソフトエッジ加工　肌に優しい UVカット率99%　防災製品

有効軒高	162cm～178cm
全高	259cm～275cm
収納サイズ	24cm×31cm×127cm
柱本数	4本
天幕重量	2.5kg
収納パック重量	1.4kg
フレーム重量	1.5W 22.0kg 1.5WA 21.0kg
総重量	1.5W 25.9kg 1.5WA 24.9kg

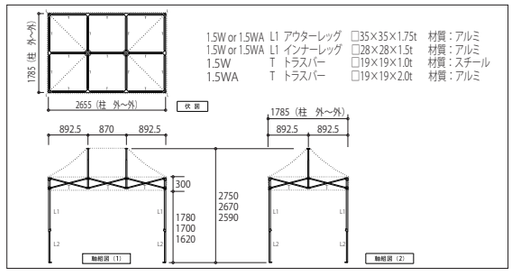

KA/2W
（スチール＆アルミ複合フレーム）
1.8m×3.6m

KA/2WA
（オールアルミフレーム）
1.8m×3.6m

手に優しい ソフトエッジ加工　肌に優しい UVカット率99%　防災製品

有効軒高	162cm～178cm
全高	259cm～275cm
収納サイズ	24cm×41cm×127cm
柱本数	6本
天幕重量	3.0kg
収納パック重量	1.5kg
フレーム重量	2W 32.5kg 2WA 30.5kg
総重量	2W 37.0kg 2WA 35.0kg

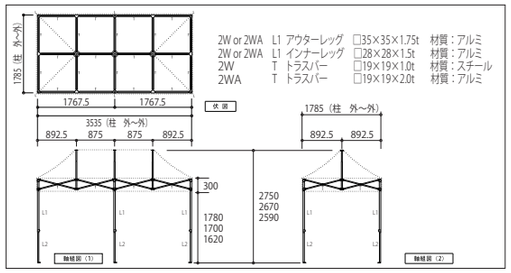

KA/3W
（スチール＆アルミ複合フレーム）
2.4m×2.4m

KA/3WA
（オールアルミフレーム）
2.4m×2.4m

手に優しい ソフトエッジ加工　肌に優しい UVカット率99%　防災製品

有効軒高	162cm～178cm
全高	277cm～293cm
収納サイズ	24cm×24cm×127cm
柱本数	4本
天幕重量	3.0kg
収納パック重量	1.2kg
フレーム重量	3W 21.0kg 3WA 20.0kg
総重量	3W 25.2kg 3WA 24.2kg

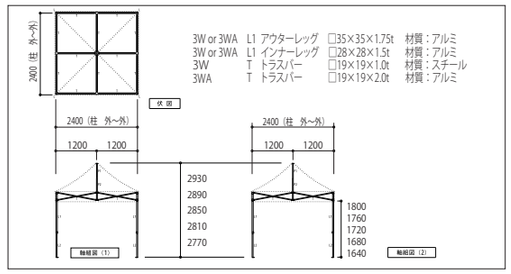

KA/4W
（スチール＆アルミ複合フレーム）
2.4m×3.6m

KA/4WA
（オールアルミフレーム）
2.4m×3.6m

手に優しい ソフトエッジ加工　肌に優しい UVカット率99%　防災製品

有効軒高	162cm～178cm
全高	277cm～293cm
収納サイズ	24cm×31cm×127cm
柱本数	4本
天幕重量	4.0kg
収納パック重量	1.4kg
フレーム重量	4W 28.0kg 4WA 26.5kg
総重量	4W 33.4kg 4WA 31.9kg

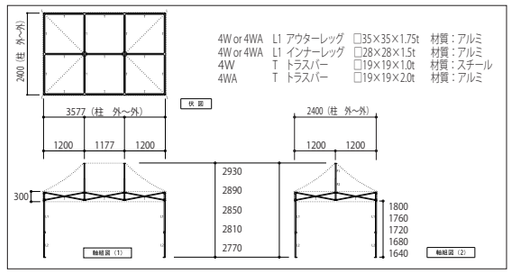

KA/5W
（スチール＆アルミ複合フレーム）
2.4m×4.8m

KA/5WA
（オールアルミフレーム）
2.4m×4.8m

手に優しい ソフトエッジ加工　肌に優しい UVカット率99%　防災製品

有効軒高	162cm～178cm
全高	277cm～293cm
収納サイズ	24cm×41cm×127cm
柱本数	6本
天幕重量	5.0kg
収納パック重量	1.5kg
フレーム重量	5W 38.5kg 5WA 35.5kg
総重量	5W 45.0kg 5WA 42.0kg

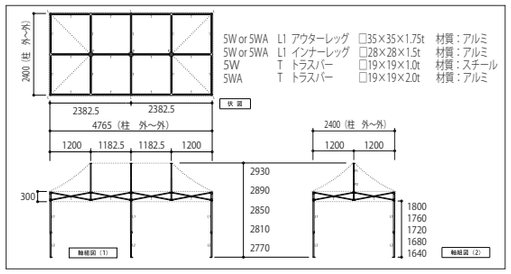

KA/6W
（スチール＆アルミ複合フレーム）
3.0m×3.0m

KA/6WA
（オールアルミフレーム）
3.0m×3.0m

手に優しい ソフトエッジ加工　肌に優しい UVカット率99%　防災製品

有効軒高	194cm～225cm
全高	322cm～353cm
収納サイズ	24cm×24cm×158cm
柱本数	4本
天幕重量	4.0kg
収納パック重量	1.4kg
フレーム重量	6W 25.5kg 6WA 23.5kg
総重量	6W 30.9kg 6WA 28.9kg

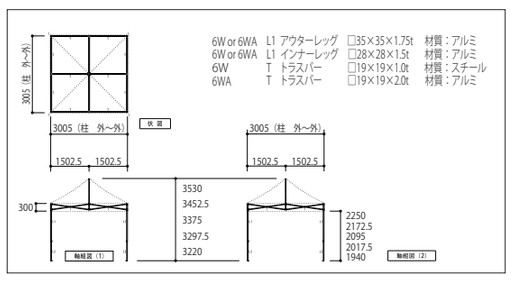

KA/7W
（スチール＆アルミ複合フレーム）
3.0m×4.5m

KA/7WA
（オールアルミフレーム）
3.0m×4.5m

手に優しい ソフトエッジ加工　肌に優しい UVカット率99%　防災製品

有効軒高	194cm～225cm
全高	322cm～353cm
収納サイズ	24cm×31cm×158cm
柱本数	4本
天幕重量	5.5kg
収納パック重量	1.5kg
フレーム重量	7W 33.5kg 7WA 31.0kg
総重量	7W 40.5kg 7WA 38.0kg

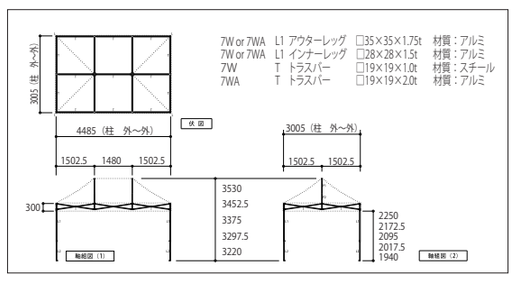

KA/8W
（スチール＆アルミ複合フレーム）
3.0m×6.0m

KA/8WA
（オールアルミフレーム）
3.0m×6.0m

手に優しい ソフトエッジ加工　肌に優しい UVカット率99%　防災製品

有効軒高	194cm～225cm
全高	322cm～353cm
収納サイズ	24cm×41cm×158cm
柱本数	6本
天幕重量	7.0kg
収納パック重量	1.6kg
フレーム重量	8W 45.0kg 8WA 42.0kg
総重量	8W 53.6kg 8WA 50.6kg

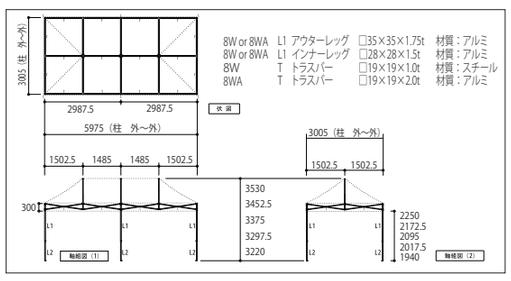

※総重量には付属品（クイ・ロープ・六角レンチ）・梱包箱の重量は含んでおりません。

圧倒的なカラーバリエーション！

鮮やかな色彩から渋い色彩まで。企業イメージやイベントのスタイルに合わせて、
13色の多彩なカラーバリエーションの中からお選びいただけます。

標準色 **13 colors**

オプション色 **5 colors**

＋

カラーバリエーション TENT COLOR

KA/1W (1.8m×1.8m) KA/3W (2.4m×2.4m) KA/6W (3.0m×3.0m)	KA/1.5W (1.8m×2.7m) KA/4W (2.4m×3.6m) KA/7W (3.0m×4.5m)	KA/2W (1.8m×3.6m) KA/5W (2.4m×4.8m) KA/8W (3.0m×6.0m)
標準色	**標準色**	**標準色**
白 / 黒	白 / 黒	白 / 黒
青 / 赤	青 / 赤	青 / 赤
黄 / 緑	黄 / 緑	黄 / 緑
オレンジ / ピンク	オレンジ / ピンク	オレンジ / ピンク
青/白 / 赤/白	青/白 / 赤/白	青/白 / 赤/白
黄/白 / 緑/白	黄/白 / 緑/白	黄/白 / 緑/白
4色		
オプション色	**オプション色**	**オプション色**
深緑 / 黄緑	深緑 / 黄緑	深緑 / 黄緑
紺 / 水色	紺 / 水色	紺 / 水色
OD色	OD色	OD色

個性を演出する５色のオプション色は、受注後 約1週間でお届けいたします。

OD

深緑

黄緑


紺色

水色

天幕プリント例

学校名や企業ロゴ・商品名を入れることで、イベントやキャンペーンでの宣伝効果を高めます。天幕・横幕どちらでも同じようにプリントが可能です。カッティングシートから全面印刷までフレキシブルな対応で目的やデザインにあわせたプリントをご提案いたします。

ポリエステル 500D にインクジェット印刷

かんたんてんと3標準生地である「ポリエステル500D」に直接インクジェット印刷を施し、その後、天幕に成型します。専用生地ではないため、普通紙に印刷したような仕上がりですが、擦過性に強く、標準生地の為、軽量で非常に扱いやすいです。
国内での印刷・加工ですので、短納期でお届けいたします。

全面印刷可能
色指定可能
グラデーション対応

ターポリンにインクジェット印刷

ターポリン生地に直接インクジェット印刷を施し、その後、天幕に成型します。インクジェット印刷専用生地ですので、コート紙に印刷したような光沢があり、綺麗に印刷可能ですが、擦過性に弱く傷つきやすい面があります。また、生地が重く、伸縮性がないため、扱いにくい面もあります。

グラデーション対応
色指定可能
全面印刷可能

ステンシル印刷

テントに直接、手捺染印刷する方法です。
標準生地での対応が可能です。1枚からの対応が可能ですが、グラデーションや複雑図柄は対応できません。

色指定可能

カッティングシートにインクジェット印刷

カッティングシートにインクジェット印刷を施し、そのシートを熱圧着する方式です。
ワンポイントでグラデーションや色指定したいときに、低コストで印刷可能です。

グラデーション対応
色指定可能

カッティングシート

カッティングシートをプロッターでカットし、それをプレス機で熱圧着する方式です。
もっともローコストで一般的な方法です。

白 / 黄 / 赤 / ブルー
グレー / オレンジ / 朱色 / オーシャンブルー
黒 / タンジェリンオレンジ / 濃赤 / ミッドナイトブルー
茶色 / グリーン / 深緑
ゴールド / シルバー / 肌色

特注事例

一体化でワンタッチ式のフレームを利用し、ご使用環境にあわせた様々な特注品を製作しております。

サイズ：1.2m×3.6m
アスベスト除去時に使用するブースです。アスベスト除去現場での設営・撤去が従来品に比べ大幅に早くなりました。

サイズ：1.2m×1.8m
日本郵政グループ様の「写真付き切手」にも、かんたんてんとが使用されています。

サイズ：0.9m×0.9m
警察・自衛隊様向けに制作した立哨用ワンタッチテントです。

サイズ：2.4m×2.4m
自衛隊様向けに制作した溶接用ワンタッチテントです。
横幕はスパッタシートで制作いたしております。

設置例

豊富なラインナップと設営・撤去が簡単な「かんたんてんと 3」はイベント・セールスプロモーションの他、敏速な対応が求められる災害医療現場・防災備蓄品等でもご活用いただいております。

水都大阪2009
KA/1.5W（1.8m×2.7m）

オーガニックマーケット
KA/1.5W（1.8m×2.7m）KA/11W（3.6m×7.2m）

セールスプロモーション
KA/4W（2.4m×3.6m）

セールスプロモーション
KA/3W（2.4m×2.4m）

救護訓練
KA/8W（3.0m×6.0m）

防災備蓄品
KA/8W（3.0m×6.0m）

オプション Option

風対策用品

加重プレート
10kg・20kg タイプ

かんたんてんと専用でフレームベースにぴったり! 重ね置き出来ますので、ご使用環境に合わせて重さを調整できます。また、四隅はロープを括れるようになっています。

材質：鋳物製　カラー：緑
種類：10kg タイプ・20kg タイプ

風対策用品

ウェイトバック
水 10kg・砂 15kg タイプ

水でも砂でも使用可能な風対策用品です。カバーバックとウォーターバックは分かれていますので、水抜きも簡単です。

材　質：ポリエステル他　色：緑
種　類：10kg タイプ
付属品：ロープ・ナスカン

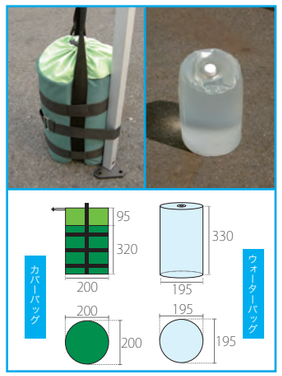

風対策用品

砂　袋
15kg タイプ

15kgまでの砂を入れられます。お手軽な風対策用品です。
※砂は付属しておりません。

材質：PVC ターポリン
色　：白
砂容量：15kg（最大）

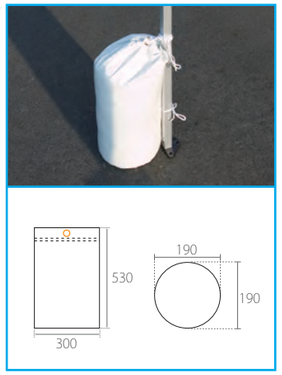

運搬用品

かんたんキャリー

省スペースのミニ台車です。セットもワンタッチ！最大サイズのテントでも、手軽に 1 人で運べます。

材質：アルミ/ スチール
重量：7kg
耐荷重：80kg（平坦路走行時）

New
雨対策用品

レインサポートベルト

天幕のカドに十分な張りを保つことができ、雨天時の使用も従来より雨水がたまりにくく、より安全にご使用いただけます。また、カドの張り具合を調整することのできるジョイントパーツが、ベルト中央部に使用されており張りを自由に調整することが出来ます。

付属品：ドームキャップカバー

補修用品

天幕補修テープ

かんたんてんと専用の天幕補修テープです。生地はかんたんてんと横幕生地のポリエステル 250D を使用し、補修箇所に熱圧着するタイプです。



規格：13cm×50cm
色　：白・赤・青・黄・緑

風対策用品

張綱セット

テントを固定するときに使用する直径Ø6(mm) の太い張綱です。大型自在で、張り具合の調整が簡単にできます。

ビニロン+ ポリエステル混合
Ø6(mm)×3.5m×6 本
付属品：自在付

横　幕

横幕は全て 1 面幕です。1 方幕から 4 方幕までご使用環境に応じて、ご使用いただけます。連結はファスナーで簡単に行えます。

材質：ポリエステル 250D
（防炎・防水・UV カット塗布処理）
※透明色はビニール（厚0.3mm）となります。

カラー

白　青　赤　黄　緑　ピンク　オレンジ　黒　透明

※天幕オプションカラーの横幕も作成できます。その場合は生地はポリエステル 500D となります。

横幕サイズ

1.8m 高さ:1.9m	2.4m 高さ:1.9m	2.7m 高さ:1.9m	3.0m 高さ:2.2m
3.6m 高さ:1.9m	4.5m 高さ:2.2m	4.8m 高さ:1.9m	6.0m 高さ:2.2m

ポリエステル250D（防炎・防水・UVカット塗布処理）
（財）日本防炎協会の認定番号 F-21284

※3面幕・4面幕としてご使用の場合は、ファスナーで連結して、ご使用下さい。
※透明色はビニール（厚0.3mm）となります。
※縫製品の為、寸法に若干の誤差が生じる場合がございます。ご了承下さい。
※横幕の高さはフレームの高さ調整2段階目に合わせております。

OPTION
出入口用のファスナー加工
窓取付（透明・メッシュ）加工
お客様のご希望の位置に取付致します。

共通仕様

標準付属品
①本体収納バック
②天幕収納袋
③ロープ　4本
④ペグ（Ø20(mm)×280mm）4本
（KA/2W-5W-8Wは6本です。）
⑤六角レンチ　2本
⑥取扱説明書

■発送形態

■フレーム収納バック

■KA/5Wまで普通自動車に収納できます。
※車種によりトランクの収納寸法が異なりますので、ご購入前にご確認ください。

スチール＋アルミ複合フレーム

フレーム
支柱箇所　アルミ角パイプ　35mm 角 1.75mm 厚　<アルマイトコーティング処理>
　　アルミ角パイプ　28mm 角 1.5mm 厚（補強リブ付）<アルマイトコーティング処理>
桁箇所　スチール角パイプ　19mm 角 1.0mm 厚　<粉体焼付塗装処理>
天井部分　スチール角パイプ　22mm 角 1.0mm 厚　<粉体焼付塗装処理>
　　スチール角パイプ　25mm 角 1.0mm 厚　<粉体焼付塗装処理>

ジョイント
グラスファイバー＋ナイロン 6 化合物

天幕　ポリエステル 100% 500D
（防炎・防水・UV カット塗布処理済）
消防法による認定番号 認定 No.F-21285

オールアルミフレーム

フレーム
支柱箇所　アルミ角パイプ 35mm 角 1.75mm 厚　<アルマイトコーティング処理>
　　アルミ角パイプ 28mm 角 1.5mm 厚（補強リブ付）<アルマイトコーティング処理>
桁箇所　アルミ角パイプ 19mm 角 2.0mm 厚（補強リブ付）<アルマイトコーティング処理>
天井部分　アルミ角パイプ 21mm 角 2.0mm 厚　<アルマイトコーティング処理>
　　アルミ角パイプ 23mm 角 1.5mm 厚　<アルマイトコーティング処理>

ジョイント
グラスファイバー＋ナイロン 6 化合物

横幕　ポリエステル 100% 250D
（防炎・防水・UV カット塗布処理済）
消防法による認定番号 認定 No.F-21284

安全にご使用いただくために

使　用　環　境

①大雨、強風、突風、雪、雷などの天候不順時、または設営期間中にそれが予想される場合には危険ですので使用しないでください。テント本体が倒れたり、飛ばされたり、水が溜まる等の恐れがある上、人が傷害を負ったり、物を破損させる原因となります。また、降雪時には雪が積もり倒壊する恐れがありますので使用しないでください。

用　　途

①本品を常設用として使用しないでください。本品は、一時的かつ簡易的に使用することを目的とした構造となっているため、常設用として使用した場合、思わぬ事故につながる可能性があります。また、簡易目的用とした構造のため、完全な雨除けとしてはご利用いただけません。縫製部分より水が入る可能性がありますのでご了承ください。

②本品を改造したり加工したりしないでください。改造・加工による本体の倒壊や、人が傷害を負ったり、物を破損させる恐れがあります。

③本品には、絶対登らないでください。また、ぶら下がったり、物を吊したりする等、過度の負担を掛けるような行為はしないでください。倒壊や破損につながり非常に危険です。

特に下記の点にはご注意いただき、安全にご使用下さい。

注意－1 雨天時は設置場所や天幕の張り方により、雨が溜まる場合がございます。なるべく平らな場所に設置し、天幕の張り調整を必ずご確認下さい。また、状況により「レインサポートベルト」をご使用いただき四隅に水が溜まらないようにしてください。

天幕に水が溜まると、相当の荷重がフレームにかかり、柱が曲がったり、倒壊する可能性がございます。

80kg（1 ㎡に 8cm の水が溜まった時）
120kg（1 ㎡に 12cm の水が溜まった時）
140kg（1 ㎡に 14cm の水が溜まった時）

天幕の張り調整方法



ピークストップの下についているダイヤルを回して、天幕の張り具合を調節します。

天幕の四隅にあるプラスチックの留め具にしっかりとロープを結び、ペグをテントの対角線上にしっかり根元まで打ち込みます。

注意－2 従来の組立式パイプテントに比べて、重量的に軽い為、必ず付属品のクイ・ロープまたは「加重プレート」等の風対策用品でしっかり固定してください。また、テントサイズが大きくなればなるほど、風圧を受けやすくなります。風対策をしっかりしていても、過信せず、風の強い日は、設営を控えるか、撤去してください。また、オプションの横幕を取り付ける時は、少しの風でも相当の風圧を受けることになります。横幕を取付けていない時以上に注意してご使用下さい。

強風時に使用すると相当の風圧が天幕にかかり、飛ばされたり、倒れる恐れがあり、人が傷害を負ったり、物を破損させる危険がございます。

テントをしっかり固定していないと突風・強風で飛ばされる危険がございます。

しっかりと風対策をしていても強風・突風の風圧によりフレームに過度の負担がかかり、倒れる危険がございます。

風速の目安　青字：ご使用の際は注意して下さい。赤字：ご使用はお控え下さい。

風速 5m/s	砂埃がたち落葉が舞う。
風速 8m/s	葉のある潅木が揺れはじめる。池の水面に波頭が立つ。
風速 10m/s	樹木が激しく揺れ、電線などがぴゅうぴゅうと鳴る。雨傘が壊れる。
風速 15m/s	取付の悪い看板が飛ぶことがある。
風速 20m/s	身体を 60 度くらいに傾けないと立っていられない。
風速 25m/s	屋根瓦が飛ばされる。樹木が折れる。煙突が倒れる。

※風の吹き方は絶えず強弱の変動があり、瞬間風速は平均風速の 1.5 倍から 3 倍以上になる事があります。上記の風速はあくまでも目安としてお考え下さい。